


Kapillarleitung

Thermoplastische Schläuche für professionelle Kältetechnik und Klimaanwendungen.

Der thermoplastische Schlauch ist in schwarz, blau und rot erhältlich. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 45 bar in einem Temperaturbereich von -40°C bis +120°C.

Die Schläuche lassen sich einfach auf Maß schneiden, die Verpressung der Anschlüsse erfolgt mittels Handzange oder elektrisch.

FRIGOFLEX die flexible Lösung für alle Ihre Kälteanlagen.

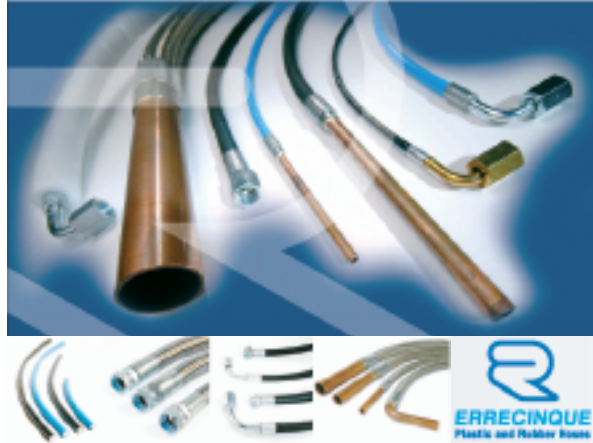


Kapillarleitung 2mm

Code	Artikelbeschreibung	Abmessung	st/VE	Preis/VE
85F0001	Leitung Kapillar - schwarz	2 x 5,9 mm	20 m	81,80
85F0002	Leitung Kapillar - blau	2 x 5,9 mm	20 m	81,80
85F0003	Leitung Kapillar - rot	2 x 5,9 mm	20 m	81,80



Kupplung 2mm - Kurze Mutter (KM) / Lange Mutter (LM)

Code	Artikelbeschreibung	Abmessung	st/karton	Preis/karton
85F0004	Kupplung gerade	LM 1/4" SAE	25	59,30
85F0005	Kupplung gerade mit schraderöffner	LM 1/4" SAE	25	71,68
85F0006	Kupplung gebogen	LM 1/4" SAE	25	134,38
85F0007	Kupplung T-Stuck	LM 1/4" SAE	25	159,95
85F0008	Kupplung T-Stuck	LM mitten 1/4" SAE	25	183,05
85F0009	Kupplung T-Stuck	LM seite 1/4" SAE	25	183,05
85F0010	Kupplung gerade	KM 1/4" SAE	25	57,65
85F0011	Kupplung gerade mit schraderöffner	KM 1/4" SAE	25	70,03
85F0012	Kupplung gebogen	KM 1/4" SAE	25	132,73
85F0013	Kupplung T-Stuck	KM mittig 1/4" SAE	25	181,40
85F0014	Kupplung T-Stuck	KM seite 1/4" SAE	25	181,40



85F0005



85F0007



85F0009

Diverse

Code	Omschrijving	Prijs
85F0015	Presszange für 2 mm Schläuche	170,45
85F0016	Schere für 2 mm Schläuche	54,55
85F0017	Servicekoffer (ohne Inhalt)	63,62



85F0016

85F0015

85F0017